


VITRINA DE COFETARIE & PATISERIE „ATENA”

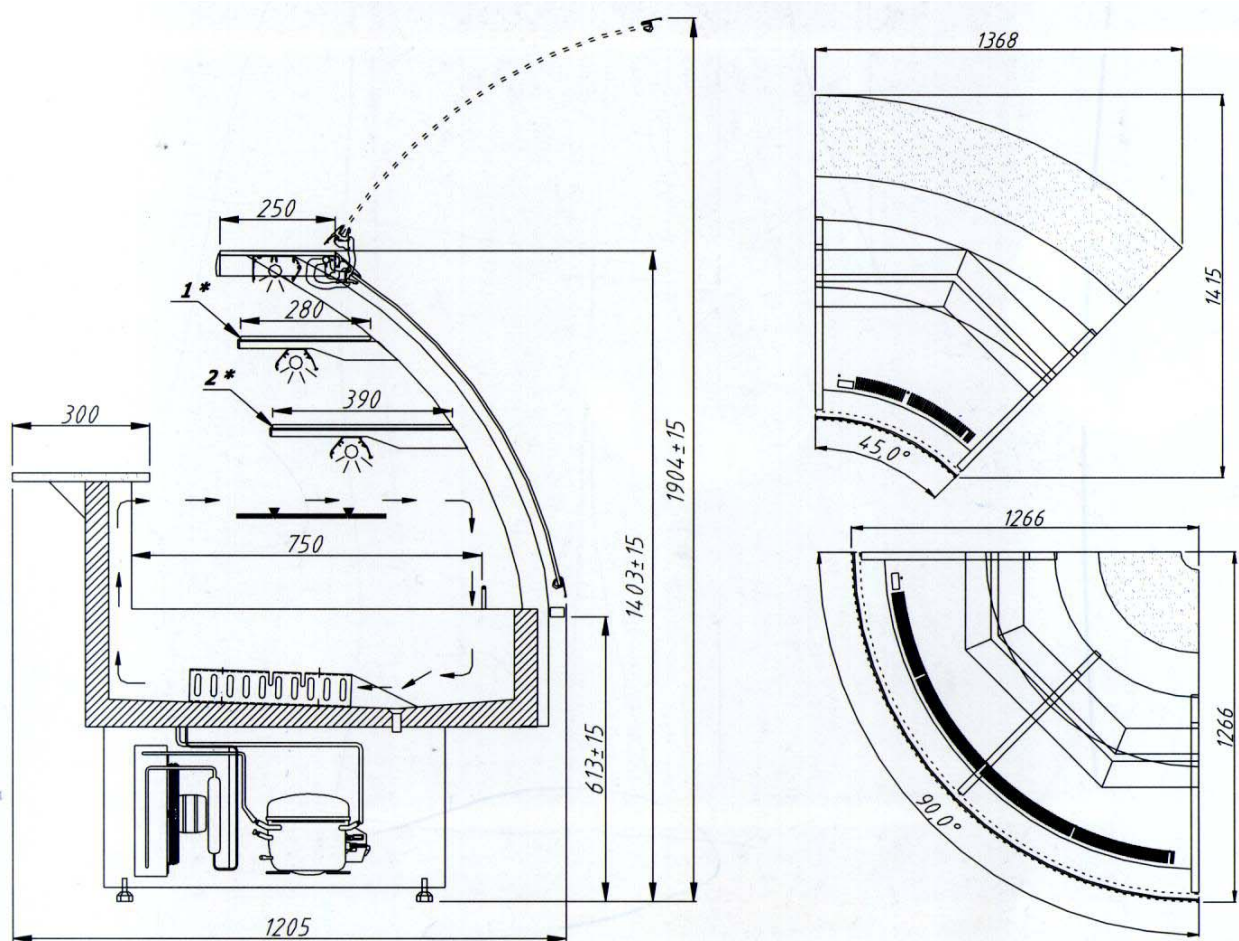

Model	1.0	1.3	1.5	1.9	2.5	NW-45	NW-90
Lungime (mm)	947	1247	1447	1894	2494	1368/1415	1266/1266
Inaltime (mm)	1405 ± 15	1405 ± 15	1405 ± 15	1405 ± 15	1405 ± 15	1405 ± 15	1405 ± 15
Adincime (mm)	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205
Incarcatura maxima pe 1 raft (kg)	17	17	17	17	17	17	17
Suprafata de expunere racita (m ²)	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	0.9	1.0
Volumul net (dm ³)	190	240	300	380	490	240	270
Voltajul 230V/50Hz							
Puterea totala (W)	520	530	660	760	800	630	610
Puterea instalatiei de iluminare (W)	78	90	108	174	198	68	54
Consumul de curent electric (kWh/24h)	9	10	12	14	15	11	11
Racire dinamica (ventilata)							
Intervalul de temperatura (°C)	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8
Agentul frigorific	R 134A	R 134A	R 134A	R 134A	R 134A	R 134A	R 134A
Varianta standard							
Geamuri frontale cu deschidere hidraulica							
Dezghetare automata							
Blat de lucru din inox							
Optional							
Modularitate							
Agregat extern							
Priza aditionala pentru 230V/50Hz							
Panou frontal iluminat							
Blat de lucru din granit							

1*, 2* rafturi fara refrigerare

Toate echipamentele sunt concepute pentru a functiona intr-un mediu ambiantal cu o temperatura de pana la 25 °C si o umiditate relativa in atmosfera de max 60%
Acee specificatii pot fi schimbate fara o notificare prealabila.